


HL-1039E универсальный обучаемый пульт ДУ

Описание продукта

HL-1039E представляет собой универсальный обучаемый пульт ДУ, предназначенный для дистанционного управления телевизором, DVD, телевизионной приставкой. Использование выбранной супер-интеллектуальной ИС с отличной функцией обучения оказывает дистанционной памяти последние информации и автоматическое стирание предыдущей памяти после переобучения.

HL-1039E принимает обучение трех страниц, может узнать ТВ, DVD, (CD, LD, VCD, DVD), телевизионную приставку в то же время, за исключением дистанционного управления кондиционером и др.

Описание панели

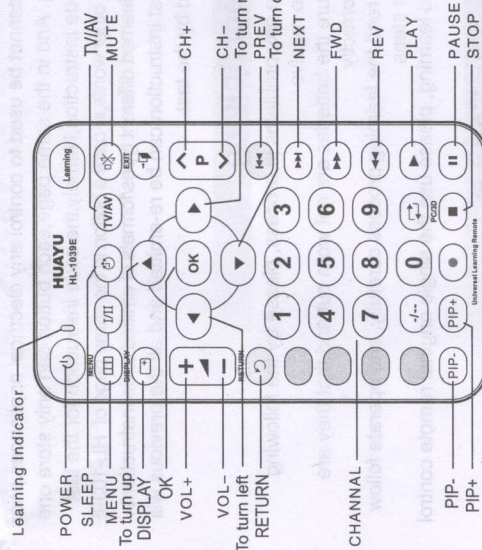

Примечание: поименованные кнопки на панели установлены для удобства использования. Вы также можете переименовывать их или выполнять свободное обучение в соответствии с вашими целями или привычкой.


Сведения о безопасности

1. Разряженные аккумуляторы могут привести к гашению индикатора, обучение не может производиться нормально.
2. Только после обучения на пульте дистанционного управления, вы можете управлять устройством.
3. Убедитесь, что вы непосредственно направляли пульт ДУ на устройство, и что нет препятствий между пультом и устройством.
4. Не используйте старые и новые батарейки или батарейки различных моделей в то же время.
5. В случае утечки батарейки, вынуть батарейки, протрите батарейный отсек, заменить старые новыми батарейками.
6. Если этот пульт дистанционного управления не предназначен для использования в длительное время, пожалуйста, удалите батарейки.


Этапы обучения

Обучение для пульта дистанционного управления


1. Во-первых, это удаленное обучение называется пультом В, удаленное обучение, которое будет установлено и обучено вами, называется пультом А. В целом процессе обучения, пожалуйста, поставьте пульт А перед пультом В в 1 см.




Оригинальный пульт смотри пульт А.



2. Нажмите и удержите кнопку "Learning" на пульте В, при этом индикатор обучения становится ярче, затем постоянно зажимается, освободите кнопку "Learning", система включит обучаемый режим ТВ.




3. Нажмите кнопку на пульте В, которую вы хотите обучать, как кнопку питания, затем кнопка обучения мигает, система включит обучаемый режим питания



HL-1039E смотри пульт В

4. Нажмите и удержите кнопку питания на пульте А пары секунды, при этом индикатор обучения удаленного обучения становится ярче, это означает, что функция обучения успешно установлена.



Оригинальный пульт смотри пульт А.

5. Повторите шаги 3 и 4, нажмите другие функциональные кнопки на пульте В, а затем нажмите на противоположную функциональную кнопку на пульте А, активируйте другие функции обучения.

6. После завершения обучения, нажмите кнопку "Learning" на пульте В, индикатор обучения гаснет, система выходит из обучающего режима телевизора. Тогда пульт может быть использован в качестве пульта ДУ телевизора.

7. Если индикатор обучения загорается снова, пожалуйста, повторите шаги 3 и 4, пока индикатор погаснет, обучение не завершится.

8. После завершения обучения, пульт В может управлять телевизором, проверьте, убедитесь, что все наличные функциональные кнопки могут использоваться. Если не то, повторите этапы обучения.



HL-1039E смотри пульт В

Способы обучения DVD пульта ДУ производится так же, как обучение пульта ДУ телевизора. Для обучения DVD необходимо нажать кнопку DVD один раз.

Способы обучения пульта телевизионной приставки производится так же, как обучение пульта ДУ телевизора. Для обучения телевизионной приставки необходимо нажать кнопку телевизионной приставки один раз.

Операция дистанционного управления

Нажмите кнопку противоположного устройства по вашему требованию, индикатор обучения загорается и тогда пульт может управлять устройством нормально. Нажмите кнопку "Learning", индикатор обучения мигает, затем пульт может управлять телевизором.

Уведомление о пульте дистанционного управления

HL-1039E пульт дистанционного управления не может отправить код команды сам по себе. А именно, он не может быть использован для управления любыми электрическими прибором до начала обучения. И на той же странице, каждая кнопка может хранить только один команду кода, а именно команда коды предназначается для последнего обучения. Другими словами, в случае, если кнопка на той же странице пульта HL-1039E уже обучена для различных типов / форматов команды кода, только последняя команда может быть повторно отправиться и все предыдущие команды будут удалены последней командой.

Решение проблемы

Если у вас возникли проблемы в процессе, пожалуйста, попробуйте использовать следующие методы решения:

1. Убедитесь, что батареи не изношены и что они вставлены правильно.
2. Пожалуйста, прочтите процесс обучения осторожно, и выполните следующие правильные шаги.
3. Для действующего обучения, пожалуйста, воспользуйтесь одним оригинальным пультом дистанционного управления.

Послепродажное обслуживание

Пожалуйста, обращайтесь в нашу компанию или к нашим дилерам, если у вас есть проблема, связанная с использованием пульта дистанционного управления. Наша компания приложит все усилия, чтобы обеспечить лучший сервис для Вас, кроме того, что пульт дистанционного управления уже был отремонтирован или модифицирован Вам, или пластмассовый корпус пульта дистанционного управления уже был поврежден. Вы можете скачать все руководства с нашего сайта.

Технические параметры

Расстояние от пульта дистанционного управления: около 8 метров (в зависимости от типа машины) Аккумулятор модели: AAA батареи, 2 - фазные

B0063410

※ Эта компания оставляет за собой право на толкование руководства пользователя. Дизайн и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

HUAYU®

Operation instruction


HL-1039E Universal learning remote controller

Product description

HL-1039E is a universal learning remote control for TV, DVD, STB remote. it's use selected super intelligent IC, and designed by ourselves, with excellent learning, this learning remote will remember the latest information and clear the previous memory automatically after you relearn

HL-1039E adopt one page learning, it can learn TV,DVD,(CD,LD,VCD,DVD),STB at the same time, Except air-condition remote control.

Panel Description

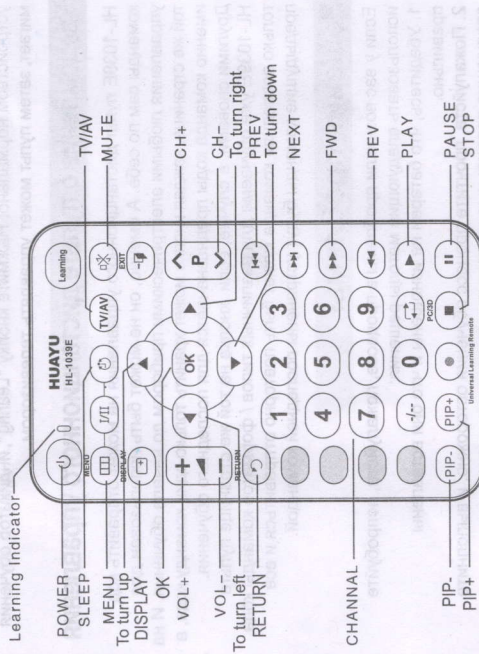

Note: The named buttons on the panel are set for the Convenience of use. You can also rename them or perform free learning according to your purpose or habit


Warm tips

- Battery shortage could lead to the indicator light does not shine, the learning can not be normal.
- Only after learning of the remote control, you can control the device.
- Check that you are aiming the controller directly at the device and that there are no obstructions between the controller and the device.
- Do not use old and new batteries or batteries of different model at the same time.
- In the event of battery leakage, take out the batteries, wipe the battery compartment clean, and exchange new batteries.
- If this remote control is intended to be not in use for a long time: please remove the batteries.


Steps of learning

Learning for TV remote control

- First, this learning remote is called Remote B, your remote which will be coupled and learned is called Remote A. In the whole learning process, please put the front of Remote A to Remote B's with space 1 CM.

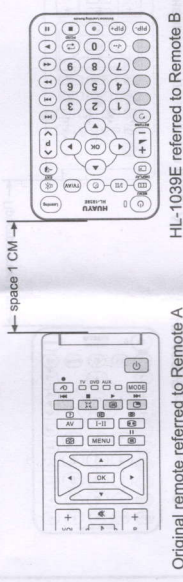


- Press and hold "Learning" key of remote B. Learning key light is from weak to strong and then long-bright, release the "Learning" key, and it means that it gets into learning TV status

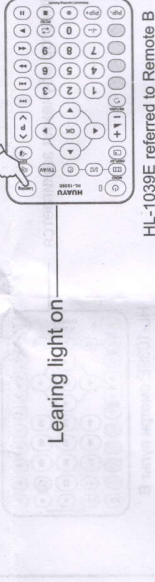

- Press the key of remote B which you want to learning, such as power key, then the Learning key light flash, it gets into learning power status




- Press and hold the power key of remote A for 1 seconds, if the learning key light of remote B is flashing and then long-bright, it means this function is learned successfully.

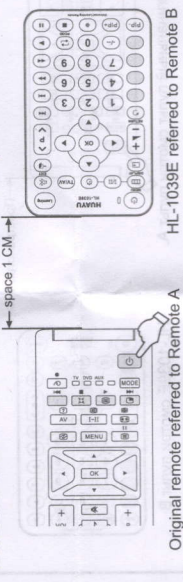

- Repeat step 3 and 4, press the other function of remote B, and then press the opposite function of remote A, learn other functions.
- After finish learning, press "Learning" key on Remote B once the learning light goes out, it exits learning state for TV function, then it can be used as TV remote.
- If the learning light comes light again, please repeat step 3 and 4, till the light goes out, the learning succeed

- After finish learning, remote B can control your TV, check if all function key is ok for use. If not, do the learning process once again.

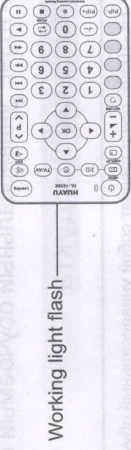

Operation of remote control

Press the opposite device key as your requirement, then the learning light would light, and then it can control normally. Press "Learning" Key and learning light flash then it can control your TV.

Notice of remote control

HL-1039E remote controller cannot emit instruction code by itself. Namely, it cannot be used to control any electrical appliances prior to learning. And in the same page, each button can only store one emitted code instruction. Namely, the code instruction for the last learning. In other words, in case a button in the same page of HL-1039E panel has learned different types/formats of emitted code instructions, only the last instruction can be re-emitted and all the previous will be covered by the last.

Problem Solving

If you have any problems in process, please try the following methods to resolve

- Make sure the batteries are not worn out and that they are inserted correctly.
- Please read the learning process carefully, and operate follow the correct steps
- For valid learning, please use the single original remote control to learn.

After-sales Service

Please contact our company or our dealers as soon as possible, if you have some problem for using our remote control. We will do our best to provide best service for you except disconnect and repair your remote control by yourself, or remote control's plastic case is shabby. All Manual can download from our Website

Technical Parameters

Distance of remote control: about 8 meters (depending on types of machine)
Battery model: AAA battery, 2 purchase

※ This company reserves the right to interpretation of the User's Manual. Design and technical parameters may vary without notice.

B0063410